


SD30 on puidust helitõkkeuks, mis on kasutamiseks kõetavates töö- ja eluruumides helitõkkesektsioonidevaheliste avade sulgemiseks.

Eraldatavate ruumide temperatuuride erinevus ei tohi olla üle 5°C.

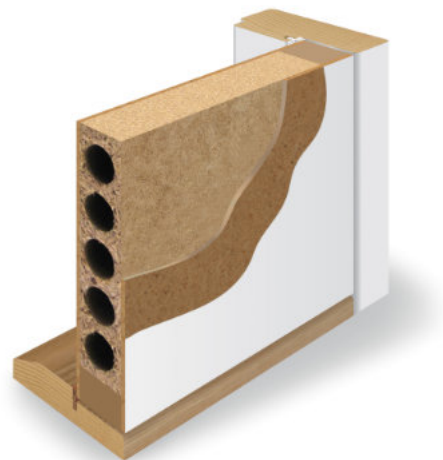


Helipidavus

Rw 30dB




TEHNILISED ANDMED

Mõõt	M7-10 x M20-21
Ukseleht	sirge servaga, paksusega 40mm
Leng	männipuidust, sügavusega 92mm
Lävi	tammepuidust, kõrgusega 22mm
Lukustus	lukukorpus 2014 ja vasturaud 0033
Hinged	6540
Klaas	4mm kirkas, diamante, cotzwold või satinovo
Viimistlus	valge(S 0502-Y)või erivärv
	RST jalaplekk (pinnapealne), ukseulgur, freesitud muster, spoonkate, liimitavad dekoratiivkilbid ja/või liistud, laminaatkate, lisalukk

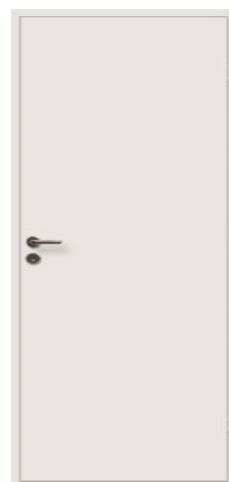

VASAK

PAREM

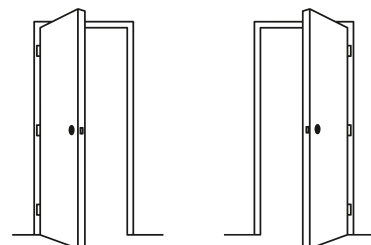

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.



	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	625	606	558
M8			790	725	706	658
M9			890	825	806	758
M10			990	925	906	858
M20	1990	1940				
M21	2090	2040				

