


SD40 on puidust helitõkkeuks, mis on mõeldud kasutamiseks köetavates töö- ja eluruumides helitõkkeseksioonide vaheliste avade sulgemiseks.

Eraldatavate ruumide temperatuuride erinevus ei tohi olla üle 5°C.

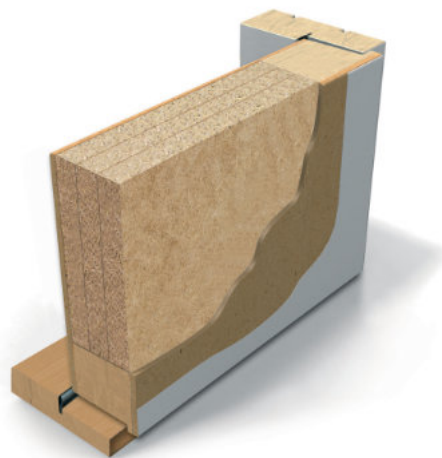


Helipidavus

Rw 37-38dB




TEHNILISED ANDMED

Mõõt	M7-10 x M20-21
Ukseleht	mantelservaga, paksusega 40mm
Leng	männipuidust, sügavusega 92mm
Lävi	tammepuidust, kõrgusega 22mm
Lukustus	lukukorpus ASSA 565 ja vasturaud 2863-6
Hinged	plaathinged NTR 110-30
Viimistlus	valge(S 0502-Y)või erivärv
Lisad	RST jalaplekk(pinnapealne), ukseulgur, spoonkate, freesitud muster, liimitavad dekoratiivkilbid ja/või liistud, laminaatkate, lisaaluk

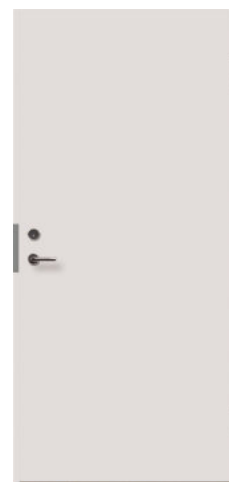

VASAK

PAREM

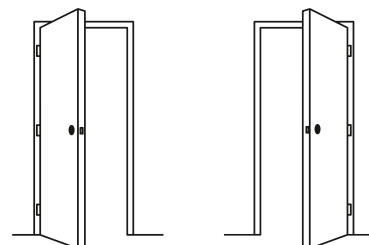

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.



	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	645	606	589
M8			790	745	706	689
M9			890	845	806	789
M10			990	945	906	889
M20	1990	1948				
M21	2090	2048				

