


SD09 on puidust helitõkkeuks, mis on kasutamiseks kõetavates töö- ja eluruumides helitõkkeseksioonide vaheliste avade sulgemiseks.

Eraldatavate ruumide temperatuuride erinevus ei tohi olla üle 5°C.


Helipidavus

Rw 36-39dB

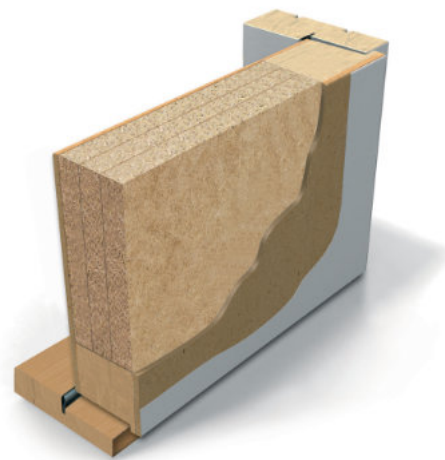


## TEHNILISED ANDMED

Mõõt	M7-10 x M20-21
Ukseleht	mantelservaga, paksusega 52mm
Leng	männipuidust, sügavusega 92mm
Lävi	tammepuidust, kõrgusega 25mm
Lukustus	lukukorpus ASSA 565 ja vasturaud LP732
Hinged	plaathinged NTR 110-30
Viimistlus	valge(S 0502-Y)või erivärv
Klaas	lamineeritud kirkas
Lisad	RST jalaplekk (pinnapealen), ukseulgur, freesitud muster, spoonkate, liimitavad dekoratiivkilbid ja/või liistud, postkast, ukseilm, uksekell, lisalukk

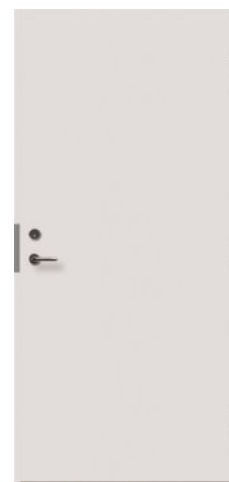

VASAK

PAREM

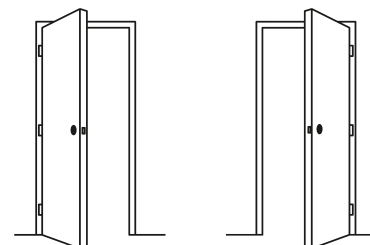

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	645	606	577
M8			790	745	706	677
M9			890	845	806	777
M10			990	945	906	877
M20	1990	1954				
M21	2090	2054				

