

FD30-28 on kasutamiseks köetavates töö- ja eluruumides Tuletõkkeseksioonide vaheliste avade sulgemiseks.

Eraldatavate ruumide temperatuuride erinevus ei tohi olla üle 5°C.



Tulepüsivus	EI ₂ 30
Helipidavus	R _w 28dB
Isesulgumisvõime	C0




TEHNILISED ANDMED

Mõõt	M7-10 x M20-21
Ukseleht	sirge servaga, paksusega 40mm
Leng	männipuidust, sügavusega 92mm
Lävi	tammepuidust, kõrgusega 22mm
Lukustus	lukukorpus ASSA 565 ja vasturaud 2864-2
Hinged	plaathinged Abloy 3248
Viimistlus	valge(S 0502-Y)või erivärv
Lisad	uksesilm, uksekell, RSTjalaplekk(pinnapealne), ukseulgur, freesitud muster, spoonkate, liimitavad dekoratiivkilbid ja/või liistud



VASAK

PAREM

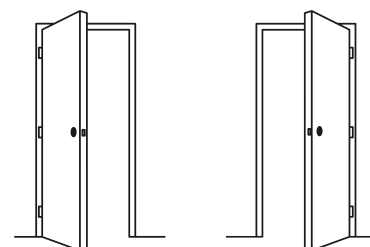

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.



	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	625	606	564
M8			790	725	706	664
M9			890	825	806	764
M10			990	925	906	864
M20	1990	1940				
M21	2090	2040				

