




FD18-Clima on kasutamiseks kõetavates töö- ja eluruumides tuletõkkeseksioonide vaheliste avade sulgemiseks.

Eraldatavate ruumide temperatuuride erinevus ei tohi olla üle 20°C.

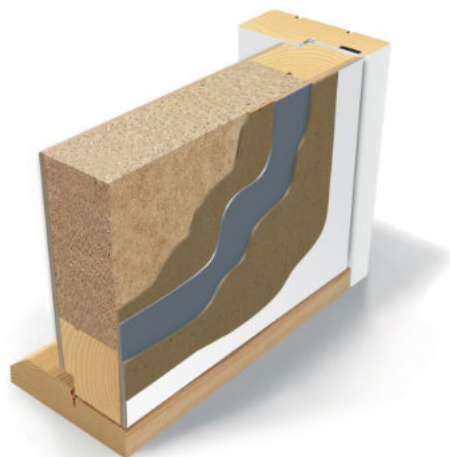

Tulepüsivus	EI <sub>130</sub>
Suitsupidavus	Sa/S <sub>200</sub>
Helipidavus	Rw 38-40dB
Ilesulgumisvõime	C0-C5





## TEHNILISED ANDMED

Mõõt	ühepoolne M7-10 x M20-21 võimalik toota kahepoolsena
Ukseleht	sirge servaga, paksusega 54mm
Leng	männipuidust, sügavusega 92mm
Lävi	tammepuidust, kõrgusega 25mm
Lukustus	lukukorpus ASSA 565 ja vasturaud LP712
Hinged	plaathinged Abloy 3248
Viimistlus	valge(S 0502-Y)või erivärv
Klaas	kirgas tuletõkkeklaas
Lisad	lisalukk, uksekell, ukseilm, ukseulgur, RST jalaplekk(pinnapealne), spoonkate, freesitud muster, liimitavad dekoratiivkilbid ja/või liistud, laskuv lävi, postkast, klaasiava



VASAK

PAREM



Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	625	606	550
M8			790	725	706	650
M9			890	825	806	750
M10			990	925	906	850
M20	1990	1940				
M21	2090	2040				

