

E02 uks on kasutamiseks köetavates töö- ja eluruumides tuletõkkesektsioonide vaheliste avade sulgemiseks.

Eraldatavate ruumide temperatuuride erinevus ei tohi olla üle 5°C.




Tulepüsivus	EI ₁₃₀
Suitsupidavus	Sa/S ₂₀₀
Helipidavus	Rw 44dB
Ilesulgumisvõime	C0-C5




TEHNILISED ANDMED

Mõõt	M7-10 x M20-21
Ukseleht	mantelservaga, paksusega 63mm
Leng	männipuidust, sügavusega 92mm
Lävi	tammepuidust, kõrgusega 25mm
Lukustus	lukukorpus ASSA 565 ja vasturaud LP732
Hinged	plaathinged Abloy NTR 110-30
Viimistlus	valge(S 0502-Y)või erivärv
Lisad	RST jalaplekk(pinnapealne), ukseulgur, ukseilm, spoonkate, liimitavad dekoratiivsed kilbid ja/või liistud, laskuv lävi, lisalukk

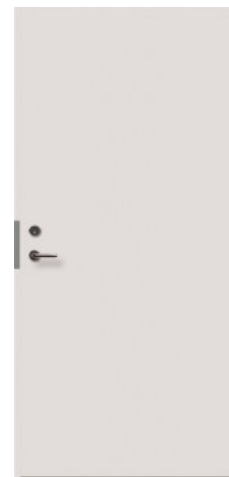

VASAK

PAREM

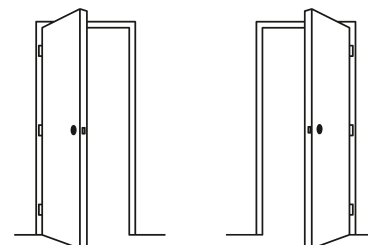

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.



	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	645	606	568
M8			790	745	706	668
M9			890	845	806	768
M10			990	945	906	868
M20	1990	1954				
M21	2090	2054				

