

FD60-38 uks on kasutamiseks köetavates töö- ja eluruumides tuletõkkeseksioonide vaheliste avade sulgemiseks.

Eraldatavate ruumide temperatuuride erinevus ei tohi olla üle 5°C.

Tulepüsivus	EI ₁₆₀
Suitsupidavus	Sa/S ₂₀₀
Helipidavus	Rw 38dB
Ilesulgumisvõime	C0-C5




TEHNILISED ANDMED

Mõõt	M7-10 x M20-21
Ukseleht	sirge servaga, paksusega 67mm
Leng	männipuidust, sügavusega 92mm
Lävi	tammepuidust, kõrgusega 25mm
Lukustus	lukukorpus ASSA 565 ja vasturaud 0094
Hinged	plaathinged Abloy 3248
Viimistlus	valge(S 0502-Y)või erivärv
Lisad	RST jalaplekk(pinnapealne), uksekell, ukseulgur, spoonkate, liimitavad dekoratiivkilbid ja/või liistud



VASAK

PAREM

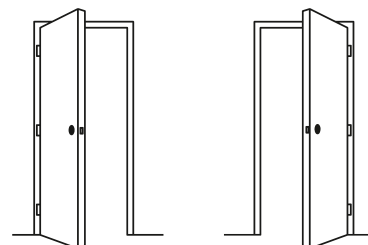

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.



	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	625	606	537
M8			790	725	706	637
M9			890	825	806	737
M10			990	925	906	837
M20	1990	1940				
M21	2090	2040				

