

FD60-RC3 uks on kasutamiseks köetavates töö- ja eluruumides tuletõkkeseksioonide vaheliste avade sulgemiseks.

Eraldatavate ruumide temperatuuride erinevus ei tohi olla üle 5°C.




Tulepüsivus	EI ₁₆₀
Suitsupidavus	Sa/S ₂₀₀
Helipidavus	Rw 31dB
Ilesulgumisvõime	C0-C5
Sissemurdmiskindlus	RC3




TEHNILISED ANDMED

Mõõt	M7-10 x M20-21
Ukseleht	sirge servaga, paksusega 54mm
Leng	männipuidust, sügavusega 92mm
Lävi	tammepuidust, kõrgusega 25mm
Lukustus	lukukorpus ASSA 510 (+turvakate ASSA 4292). Vasturaud LP713 või ASSA 1487 (+turvaplaat)
Hinged	plaathinged Abloy 3288 või ASSA 3225 (+turvaplaat)
Viimistlus	valge(S 0502-Y)või erivärv
Lisad	lisalukk Assa 411, uksekell, ukseulgur, RST plekk, spoonkate, kaabel, liimitavad dekoratiivkilbid ja/või liistud

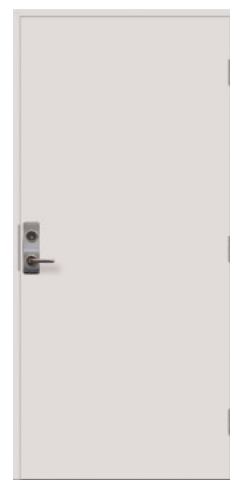

VASAK

PAREM

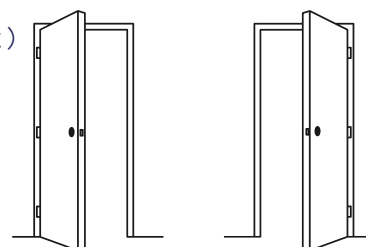

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.



	H	B	W	A	A1	A2
M7			700	625	606	550
M8			800	725	706	650
M9			900	825	806	750
M10			1000	925	906	850
M20	1990	1940				
M21	2090	2040				

